


# CATENE DOPPIE CON DUE RULLI PORTANTI SUPERIORI DOUBLE CHAINS WITH TWO CARRIER ROLLERS ON TOP

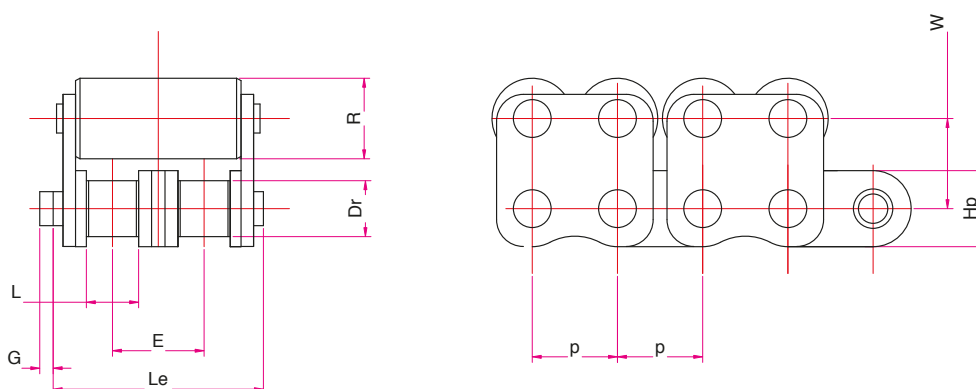

Nostro codice Our code	Passo Pitch	Diametro Rullo Roller Dia.	Larghezza interna Inner Width	Altezza Piastra Plate Height		Diametro Rullo Roller Dia.	Lunghezza Perno Riveted Pin Length	Sporgenza Giunto Conn. Link Extension		Superf. di Lavoro Working Surface	Carico Rott. Medio Avg. Ultimate Strength	Peso Medio Avg. Weight
	p	Dr	L	Hp	E	R	Le	G	W			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>	kg	kg/mt
210/4	9,525	6,35	5,72	8,5	10,24	9	23,4	1,5	10	56	1900	1,62
228/4	12,70	8,51	7,75	11,8	13,92	10	32,0	1,7	13	100	3600	2,85
237/4	15,875	10,16	9,65	14	16,59	13	35,8	2,0	15,75	137	5000	3,6
252/4	19,05	12,07	11,68	17	19,46	18	42,0	2,2	17,9	178	6000	5,6

I rulli portanti superiori possono essere forniti anche in materiale plastico.  
Top rollers can be supplied also in plastic materials.